

# RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX, de universele machine voor saneren, renoveren en moderniseren

Bestelnr. 505013

GTIN 4030293230750



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Motor: krachtig en sterk vermogen voor snelle voortgang van de werkzaamheden
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor een hoger koppel in de midden en lagere toerentallen
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhanggreep voor optimale bediening en controle
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Efficiënte stofafzuiging dankzij de grote diameter van de afvoerleiding. Eenvoudig en snel aan te sluiten met het FLEX Clip-systeem. Geen adapter of reductiemof vereist
- + Afzuigstuk met traploze hoogteverstelling
- + Universeel bruikbaar gereedschapssysteem dat aan uiteenlopende toepassingen bij het renoveren en moderniseren aangepast kan worden. Compact, handig en ideaal om kleinere vlakken en de rand van grotere vlakken te bewerken
- + Asvergrendeling
- + Uitgerust met 12 vlakke hardmetalen tandfrezen. Voor het verwijderen van zachte materialen zoals pleister, vers beton, schuimrupsen en lijmresten, zachte oppervlaktebekledingen, verflagen op pleister, pleister op houten balken en latex-/olieverven op pleister, overgangen tussen bekistingen en betonlopers op vers beton. De ondergrond wordt door de vlakke vorm geëffend.

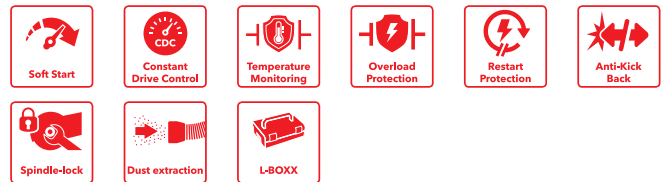

## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Schijfdiameter	115 mm
Freeskopdiameter	80 mm
Max. freesdiepte	6 mm
Onbelast toerental	1900 - 5500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	overige
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

## Basisuitrusting

- 1 Freeskop (vlak) compleet (503045)
- 1 Afzuigkap (366528)
- 1 Steunplaat voor freeswerken op diepte instelbaar (369314)
- 1 Klittenband steunschijf diam.115, komvormig (535526)
- 1 Ringsleutel, SW 13 (505072)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414182)
- 3 Bevestigingsschroeven M8
- 1 Beugelhandgreep

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**