


MS 1706 FR

Rainureuse

Référence 329673

GTIN 4030293124813

- + Electronique à microprocesseur : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur pivotant breveté. (EP 1693169). Rainurage en poussée ou en traction possible.
- + Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- + Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- + Embout d'aspiration tournant
- + Réglage de la profondeur sans clé
- + Butée de pénétration
- + Livrée avec deux disques diamant Ø 140 mm pour profondeur 35 mm et largeur 30 mm
- + Burin pour casser la moulure restante sans marteau
- + Cette machine est également disponible en 110 V

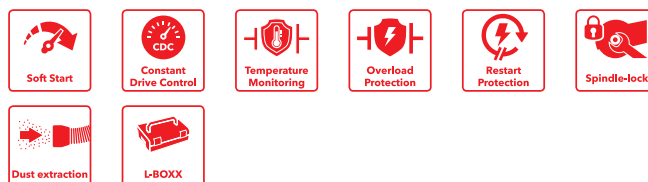

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	0-35 mm
Largeur de rainure	10-30 mm
Diamètre de disque	140 mm
Emménagement rainureuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	410 x 180 x 250 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min

Equipement de base

2 Diamantjet VI - Speedcut (534760)
1 Ciseau (229253)
1 Adaptateur à clip (408360)
1 Poignée, noir (198633)
1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
1 Insert de coffret

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**