


MS 1706 FR

Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku

Objednávkové číslo 329673

GTIN 4030293124813

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
- + Otočný, patentovaný motor (EP1693169). Díky tomu je možný řez v posunu a tahu.
- + Optimální odsávání prachu a maximální bezpečnost díky uzavřenému ochrannému krytu
- + Výměna kotouče a nastavení šířky drážky bez použití nástroje
- + Nastavitelný směr odsávání
- + Nastavení hloubky řezu bez použití nástrojů
- + Blokace proti zapuštění
- + Frézuje paralelní drážky až do hloubky 35 mm a 30 mm šířky
- + Vylamovač drážek na jednoduché vylamování zbývajících kusu bez kladiva
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

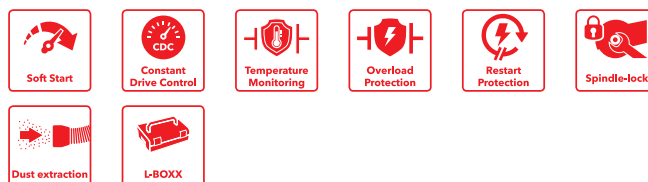

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Hloubka řezu	0-35 mm
Šířka drážky	10-30 mm
Průměr kotouče	140 mm
Upnutí nástroje drážkovačky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	410 x 180 x 250 mm
Hmotnost	4,6 kg
Počet otáček na prázdko	7500 1/min

Základní vybavení

- 2 Diamantjet VI - Speedcut (534760)
- 1 Vylamovač drážek (229253)
- 1 Clip-adaptér (408360)
- 1 Postranní držadlo, černé (198633)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**