

GCE 6-EC Kit


Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®
met wisselkopstelsysteem

Bestelnr. 504114

GTIN 4030293230118



- + Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen
- + Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in nauwe ruimtes
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopstelsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Begrensde slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX clipsysteem
- + Machine zonder schuurkop, als aanvulling bij de Giraffe® GE 7

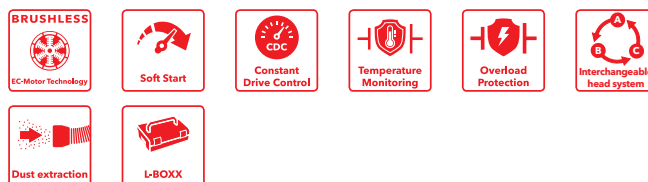

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------|
| Opgenomen vermogen | 600 W |
| Afgegeven vermogen | 400 W |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Schuurschijfdiameter | 225 mm |
| Onbelast toerental | 1100 - 1650 1/min |
| Onbelast slagtal MH-T | 3800-5700 1/min |
| Onbelast slagtal MH-X | 3100-4600 1/min |
| Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines | klittenband |
| Kabellengte | 4,0 m |
| Lengte | 360 mm |
| Afmeting LxBxH | 360 x 110 x 150 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

Basisuitrusting

- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferinleg (500798)