www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

RE 16-5 115, Kit B-Jet


RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Indeks 505021

GTIN 4030293230767



- Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Silnik: mocny i trwały do szybkiego postępu prac
- Zabezpieczenie przed odrzutem wyłącza silnik przy zablokowanym narzędziu
- Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- Specjalna przekładnia: specjalna redukcja biegów dla wysokiego momentu obrotowego na średnim i niskim zakresie prędkości
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- Efektywne odsysanie pyłów dzięki dużej średnicy systemu odpylającego. Proste i szybkie przyłączenie za pomocą FLEX Clip- System. Nie jest potrzebny adapter ani reduktor.
- Osłona tarczy/frezów z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu podczas prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Poręczne i idealne do obróbki mniejszych powierzchni jak również krawędzi większych powierzchni.
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

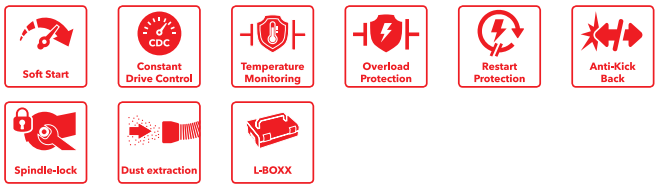

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Tarcza szlifierska Beton-Jet (503053)
1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526)
1 Klucz maszynowy SW 13 (505072)
1 Klucz czołowy otworowy (392537)
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
1 Wkładka do walizki (414182)
3 Śruby mocujące
1 Czołowy uchwyt prowadzący
1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (535626)
1 Osłona głowicy frezującej (535629)