

## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set


Amoladora angular con revoluciones variables  
y freno 18,0 V 125 mm

N.º pedido 499323

GTIN 4030293226913



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en unos 3 segundos
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

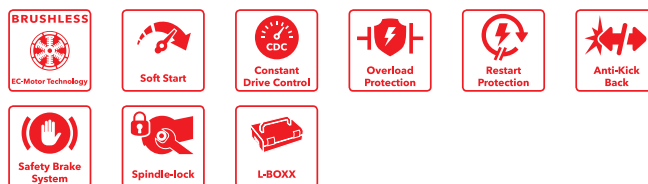

### Datos técnicos

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Tensión de batería                           | 18 V                          |
| Capacidad de la batería                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Diámetro de disco máx.                       | 125 mm                        |
| Revoluciones en vacío                        | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 rpm |
| Alojamiento de herramienta amoladora angular | M14                           |
| Número de baterías suministradas             | 2 unidad                      |
| Con cargador                                 | Sí                            |
| Dimensiones LxAnxAl                          | 330 x 75 x 120 mm             |
| Peso sin batería                             | 1,85 kg                       |

### Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Manija (450774)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (444405)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Llave de espigas (483621)