

# KNE 16 18.0-EC


Akkus folyamatos lyukasztó 18 V

Rendelési szám 532068

GTIN 4030293259089



- + Jó ívmobilitás 40 mm-es vagy nagyobb sugarú bevágásokhoz és belső kivágásokhoz
- + A vágási irány gyors, szerszám nélküli beállítása 360°-ig, 45°-os lépésekben
- + Vágás torzítás, szikra és fémpor nélkül, mind lapos, mind formázott fémlemezekben
- + Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség érdekében
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronika: Fordulatszám előválasztás 4 fokozatban, CDC állandó elektronika, finom indítás, túlterhelésvédelem, újraindítást akadályozó zár, hőmérséklet-felügyelet
- + Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

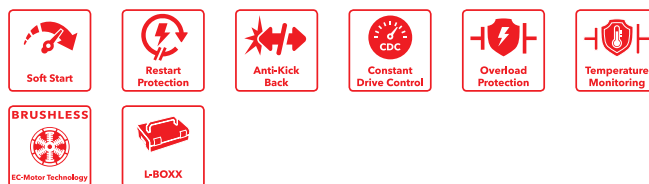

## Technikai adatok

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Üresjárat ütésszám                                                    | 1950-4250 1/perc     |
| Max. fémlemez vastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>                   | 1,6 mm               |
| Max. fémlemez vastagság, acél 600 N/mm <sup>2</sup>                   | 1,0 mm               |
| Max. fémlemez vastagság, acél/rozsdamentes acél 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7                  |
| Max. fémlemez vastagság, alumínium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0                  |
| Legkisebb sugár                                                       | 24 mm                |
| Min. kezdő furat átmérője                                             | 22 mm                |
| Legkisebb vágható lyuk átmérő                                         | 48 mm                |
| Távolság sablon vágáshoz                                              | 1,5 mm               |
| Működési sebesség                                                     | 2,2 m/perc           |
| Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint                          | 90 dB(A)             |
| Rezgés az EN 60745 szabvány szerint                                   | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akkumulátor feszültsége                                               | 18 V                 |
| Akkumulátor kapacitása                                                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül                                      | 1,5 kg               |

## Alapkészlet

1 Hordtáska L-BOXX® (414085)  
1 Kofferbetét (535184)