

LE 15-11 125

Γωνιακός τροχός 1500 Watt με μεταβλητό


αριθμό στροφών, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 447722

GTIN 4030293197329



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Η αποτελεσματική ροή αέρα και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλειδώμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με ενσωματωμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρυθμιζόμενο κλειδί για γωνιακό τροχό και αποσβεστήρα κραδασμών
- + Υπόδειξη: για τα αξεσουάρ λαμβάνετε υπόψη το μέγιστο αριθμό στροφών του εργαλείου

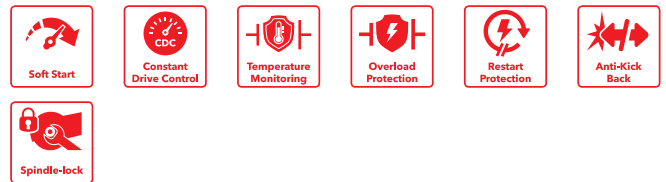

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ισχύς εισόδου | 1500 W |
| Ισχύς εξόδου | 960 W |
| Τάση | 230 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου | 125 mm |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 2800 - 11500 σ.α.λ. |
| Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής | M14 |
| Μήκος καλωδίου | 4,0 m |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 310 x 75 x 105 mm |
| Βάρος | 2,3 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)