

## XFE 2 15 18-EC Set


Excentrische accu-polijstmachine met vrijlopen-  
de aandrijving 18 V

Bestelnr. 534662

GTIN 4030293285026



- + Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijst-machine
- + CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van hologrammen en lichte krassen
- + Maximale diepteglanz in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en het zwarte polijstmiddel
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Geïntegreerde magneet stabiliseert de steunschijfbeweging en voorkomt lang doordraaien van de steunschijf
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen bescherm laag voor veilig neerzetten
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

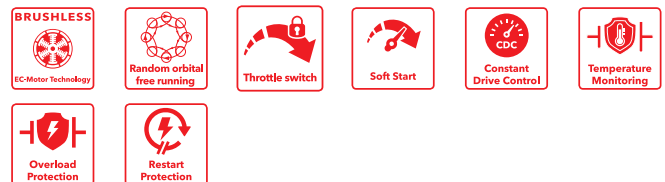

### Technische gegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Accuspanning             | 18 V                 |
| Accucapaciteit           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Max. formaat steunschijf | 150 mm               |
| Polijstslag              | 15 mm                |
| Onbelast toerental       | 1350 - 4350 1/min    |
| Onbelast slagtal         | 2700 - 8700 1/min    |
| Afmeting LxBxH           | 388 x 125 x 126 mm   |
| Gewicht zonder accupack  | 2,1 kg               |
| Geluidsdruk niveau       | 72 dB(A)             |
| Trilling                 | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

### Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)

