

# RE 16-5 115 Kit, FK-S


**RETECFLEX, l'utensile univerale per risanare, rinnovare e rimodernare**

**Numero d'ordine 505005**

**GTIN 4030293230743**



- ⊕ Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- ⊕ Motore: potente e particolarmente robusto per un rapido avanzamento delle lavorazioni
- ⊕ Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'accessorio
- ⊕ Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- ⊕ Ingranaggi speciali: rapporto di demoltiplicazione speciale per assicurare coppie elevate anche a medie e basse velocità
- ⊕ Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- ⊕ Interruttore con protezione dalla polvere
- ⊕ Potente effetto aspirante tramite l'innesto maggiorato ad azione rapida con sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori o riduzioni
- ⊕ Cuffia di aspirazione: con regolazione continua dell'altezza
- ⊕ Sistema universale di accessori intercambiabili per numerose applicazioni nel campo della ristrutturazione. Compatta e maneggevole, è particolarmente adatta per operare su piccole superfici e in prossimità di bordi su aree più vaste
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Completa di 12 frese dentate in metallo duro, a punta. Per la rimozione di intonaco duro, calcestruzzo, residui di espanso e colla, pitture su intonaco, intonaco in resina sintetica, strati protettivi elastici, intonaco su travi di legno e pitture al lattice e ad olio su intonaco. Il fondo viene irruvidito dall'azione delle frese a punta.

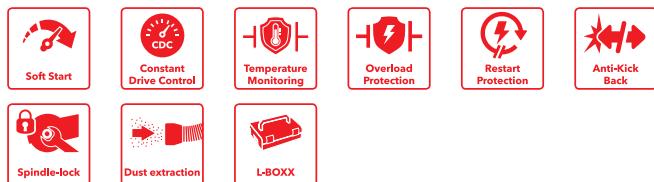

## Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	115 mm
Diametro testa di fresatura	80 mm
Max. profondità di fresatura	6 mm
Numero di giri a vuoto	1900 - 5500 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	varie
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	355 x 160 x 67 mm
Peso	3,1 kg

## Dotazione

- 1 Testa di fresatura completa, a punta (503037)
- 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (366528)
- 1 Cuffia per frese (369314)
- 1 Platorello a strappo Ø 115, Bowl (535526)
- 1 Chiave ad anello, apertura 13 (505072)
- 1 Chiave di servizio (392537)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (414182)
- 1 Impugnatura a staffa
- 1 Set di dischi di levigatura in corindone Ø115
- 3 Viti di fissaggio M8