

LE 15-11 125


Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

Objednávkové číslo 447722

GTIN 4030293197329



- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Efektivní vedení chladicího vzduchu a optimalizovaná geometrie uhlíků přináší delší životnost
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Kompaktní a ergonomický tvar
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přidavné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a tlumením vibrací
- + Upozornění: dbejte na nastavení maximálních otáček stroje

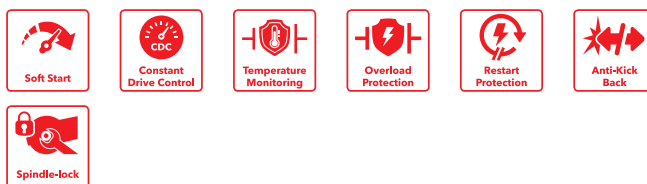

Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1500 W |
| Výstupní výkon | 960 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdko | 2800 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení

- 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
- 1 Rukojeť SoftVib (530903)
- 1 Upínací příruba (335282)
- 1 Upínací matice, M 14 (100080)