

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet


Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm

Bestell-Nr. 504955

GTIN 4030293230705



- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanzhaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- + Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsüberhängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

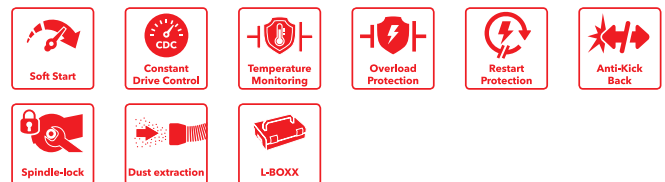

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359394)
- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475)
- 3 Kabelhalter (252188)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414131)
- 1 Bügelhandgriff

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**