

# LE 15-11 125

Γωνιακός τροχός 1500 Watt με μεταβλητό


αριθμό στροφών, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 447722

GTIN 4030293197329



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Η αποτελεσματική ροή αέρα και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με ενσωματωμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρυθμιζόμενο κλειδί για γωνιακό τροχό και αποσβεστήρα κραδασμών
- + Υπόδειξη: για τα αξεσουάρ λαμβάνετε υπόψη το μέγιστο αριθμό στροφών του εργαλείου

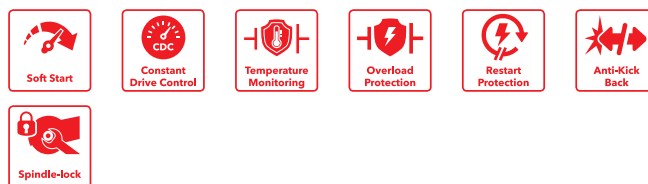

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ισχύς εισόδου                         | 1500 W              |
| Ισχύς εξόδου                          | 960 W               |
| Τάση                                  | 230 V               |
| Συχνότητα                             | 50/60 Hz            |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου                 | 125 mm              |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο          | 2800 - 11500 σ.α.λ. |
| Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής | M14                 |
| Μήκος καλωδίου                        | 4,0 m               |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ                      | 310 x 75 x 105 mm   |
| Βάρος                                 | 2,3 kg              |

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (535369)