


PXE 80 12-EC/2.5 SET

Chytrá aku-leštička 12 V, rotační a excentrická

Objednávkové číslo 532268

GTIN 4030293261082

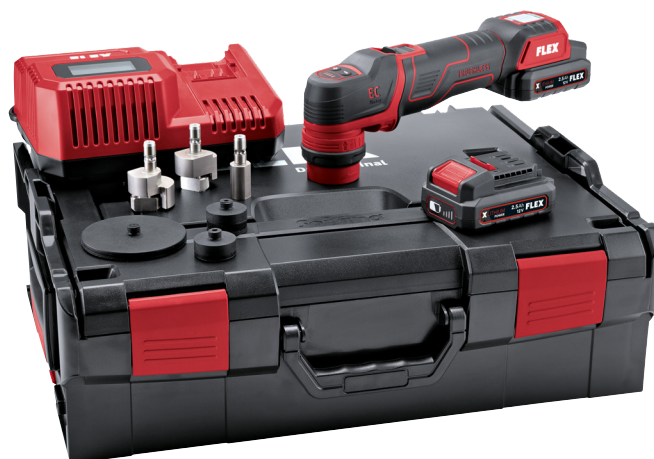

- + Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
- + Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
- + Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš - odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
- + Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Klidný běh díky optimalizaci vibrací
- + Speciální tlumený talíř na suchý zip pro leštění a broušení
- + S nárazuodolným pryžovým kroužkem na ochranu povrchů
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 12 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy	80 mm
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Lešticí zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdnou	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení

- 1 Adaptér rotační (492396)
- 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418)
- 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426)
- 1 Speciální lepící talíř tlumený (492388)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361)
- 2 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290)
- 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)