


# SMS 305 18-EC

Akku Kapp-Zugsäge 18 V

Bestell-Nr. 532592

GTIN 4030293264328

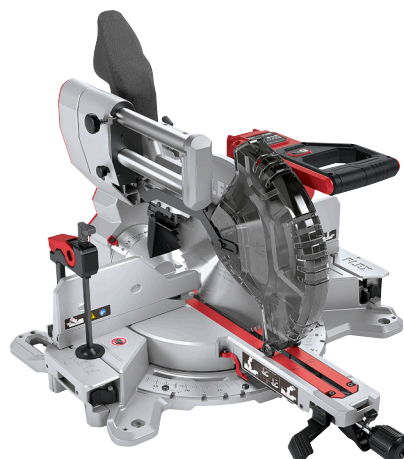

- + Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten
- + Kraftvolle und präzise Akku Kapp-Zugsäge mit großer Schnittkapazität: 101 x 330 mm und 92 x 356 mm. Die beidseitigen Tischverlängerungen unterstützen das Handling längerer Werkstücke
- + 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gelaserte Winkelskala von 52° L / 60° R. Mit Winkelrastpunkten von 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° L / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch selbsterklärende Bedienelemente
- + Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-Stopper 0°, 22,5°, 33,9°, 45° L/R für Hinterschnitte, Winkelschnitte und Schifferschnitte
- + Schnellspann-Niederhalter zur sicheren Fixierung des Werkstücks auf dem Sägertisch
- + Variable Drehzahl in 3 Stufen perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Materialien. Die eingestellte Drehzahlvorwahl wird als konstante Drehzahl übernommen. Das Ergebnis bessere Schnittqualität und verlängerte Standzeit des Sägeblattes
- + LED-Licht mit Schnittlinienanzeige für eine einfache Positionierung des Werkstücks
- + Sehr komfortabel, kompakt und geringes Gewicht. Die Führungsrohre stehen nur nach vorne raus, ermöglicht wandnahe Arbeiten und ist einfach zu transportieren. Mit Transportsicherung und Zugarretierung
- + Für maximale Mobilität auf der Baustelle. Lässt sich werkzeuglos auf dem klappbarem Untergestell WB 110-260 fixieren (optional als Zubehör erhältlich)
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27, 36 mm
- + Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Akkuspannung                            | 18 V                     |
| Akkukapazität                           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah       |
| Gehrungseinstellung links               | 52°                      |
| Gehrungseinstellung rechts              | 60°                      |
| Neigungseinstellung links               | 48°                      |
| Neigungseinstellung rechts              | 48°                      |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°        | 101 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts | 38 mm                    |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links  | 69 mm                    |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°        | 101 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts | 38 mm                    |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°       | 330 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°       | 252 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°       | 252 mm                   |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°       | 252 mm                   |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links  | 69 mm                    |
| Sägeblattdurchmesser                    | 305 mm                   |
| Sägeblattbohrung                        | 30 mm                    |
| Abmessung LxBxH                         | 813 x 684 x 750 mm       |
| Gewicht ohne Akkupack                   | 25 kg                    |
| Leerlaufdrehzahl                        | 1900 / 2600 / 4000 1/min |

## Lieferumfang

- 1 Standard Sägeblatt (532635)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Werkstückspanner für SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Staubsack