

# LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet


Renoveringssliper med variabel hastighet for kantnær, støvfri sliping, 125 mm

Ordrenr. 504998

GTIN 4030293230736



- + Mikroprosessorelektronikk med mykstart, gjenstartspærre etter strømbrudd, temperaturovervåking, overbelastningsvern, CDC-konstantelektronikk
- + Pålitelig 1600 W høyeffektmotor med tilstrekkelige kraftreserver
- + Støvavsug: beskytter mot støvplager, reduserer skiveslitasje, holder betongporene åpne for ny overflatebehandling
- + Anti-kickback, slår av motoren når skiven blokkeres
- + Beskyttelseshette: med svingbart segment for sliping helt inntil veggen og høydejusterbar for å tilpasse seg den aktuelle skivehøyden for optimalt støvavsug
- + Med trinnløst justerbart, vibrasjonsdempet, ergonomisk bøylehåndtak for optimal håndtering og maskinstyring
- + For rask slangetilkobling: FLEX-klipstilkobling for Ø 32 mm snapptilkobling inkludert i grunnutstyret
- + Innfelt spindellås for å forhindre utilsiktet betjening
- + Variabel hastighet for å minimere støv ved utstikkende verktøy, samt bedre kontroll for finere arbeid med mindre trykk, f.eks. i kantområdet og for avsluttende glatting av overflater
- + Ideell for bearbeiding av vegger, tak og gulv. Effektivt og økonomisk arbeid takket være optimal tilpasning av maskin og slipeskive
- + Slipeskive for slipende materialer. For fjerning av forskalingsoverganger og betongløp på nystøpte overflater, mineralsk lim, sementgulv, puss, mørtel, slipende kalksandstein, sandstein, ildfast leire, asfalt.

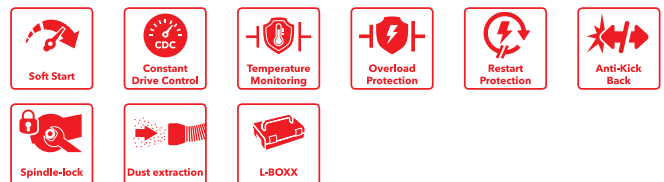

## Tekniske data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Strømforbruk                    | 1600 W            |
| Utgangseffekt                   | 950 W             |
| Spenning                        | 230 V             |
| Frekvens                        | 50/60 Hz          |
| Skivediameter                   | 125 mm            |
| Tomgangshastighet               | 4500 - 7800 o/min |
| Verktøyholder renoveringssliper | M14               |
| Kabellengde                     | 4,0 m             |
| Vekt                            | 3,1 kg            |

## Leveringsomfang

1 Diamantslipeskive avrettingslag-Jet (359394)  
1 Avsugshette med svingbart kantsegment (498475)  
3 Kabelholder (252188)  
1 Unbrakonøkkel (102229)  
1 Tappnøkkel (392537)  
1 Transportkoffert L-BOXX® (414093)  
1 Koffertinnlegg (414131)  
1 Bøylehåndtak