

MXE 1200 + WR2 140


1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów

Indeks 495913

GTIN 4030293224476



- + Mocna przekładnia z przełożeniem, gwarantującym najkorzystniejsze przeniesienie momentu obrotowego
- + Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszania, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- + Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękocyfki bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- + Włącznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealna do użytku stacjonarnego w mieszalni farb.
- + Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- + Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- + Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- + Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- + Blokada wrzeczona z zabezpieczeniem przed uruchomieniem. Ułatwia wymianę mieszadła.
- + Do mieszania materiałów do 60 kg
- + Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...

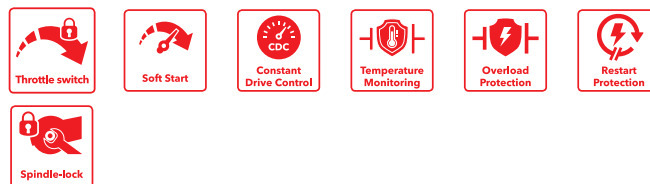

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Pobór mocy | 1200 W |
| Moc oddawana | 710 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Maks. średnica mieszadła | 140 mm |
| Mocowanie narzędzia mieszalnik | M14 |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 210/325/530 obr./min |
| Średnica tulei mocującej | 53 mm |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 405 x 215 x 340 mm |
| Waga | 4,6 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Mieszadło śrubowe WR2 (368997)
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)