www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

COS 230 18-EC C

Aku rozbruska 18 V, 230 mm

Objednávkové číslo 536027

GTIN 4030293298675



- Výkonný motor umožňuje řeznou rychlost 6600 ot/min a hloubku řezu až 86 mm. Ideální k řezání zdiva, betonu i ocele a kovu. S ochranou proti přetížení díky LED kontrolce
- Oboustranný přívod vody pro konstantní svlažování obou stran brusného kotouče, optimálně se tak váže prach při rozbrušování. Přívod vody lze regulovat ventilem
- Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- Aretace vřetene
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- S kovovým háčkem pro flexibilní upevnění
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- Pro optimální výkon a maximální dobu chodu v náročných aplikacích se doporučuje použití akumulátorů FLEX 18 V/8.0 XT Tabless
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

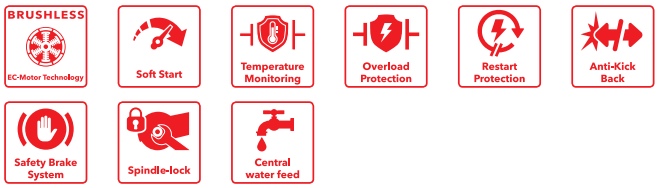

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	8,0 Ah
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdno	6600 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	22,2 mm
Hmotnost	5,7 kg
Hloubka řezu	86 mm
Třída ochrany	IPX5

Základní vybavení