www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

JS 18.0-EC


Aku-přímočará pila 18.0 V

Objednávkové číslo 493775

GTIN 4030293223738



- Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- Plynulé nastavení rychlosti řezu pomocí poti-kolečka s automatikou náběhu v postavení „A“
- Elektronický spínač oboustranně použitelný
- Beznástrojová výměna pilových plátků s rychloupínacím systémem a funkcí vyhození plátku
- Excentrický zdvih: 4-stupňový pro vysoký výkon řezání
- Dvojité vedení pilového plátku v rolnách pro precizní řezy v přesných úhlech
- Volný pohled do řezu s integrovanou funkcí vyfoukávání
- Perfektní ergonomie optimálně zafixovanými povrchy SoftGrip
- Komfortní řezání bez vibrací
- Nastavení sklonu pily pro řezy v úkosu do 45°, 0-zarážka. Pro řezání blízko u okrajů se pila dá posunout dozadu.
- Stabilní základová deska s odnímatelným kluzným segmentem z plastu na ochranu citlivých povrchů
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- S rozběhovou automatikou, ochranou proti přetížení
- Odsávací hubice Ø 27 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- Kryt proti vytrhávání snímatelný, pro řezy bez vytrhávání materiálu a pro vedení pilového listu
- Integrované LED-diody pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

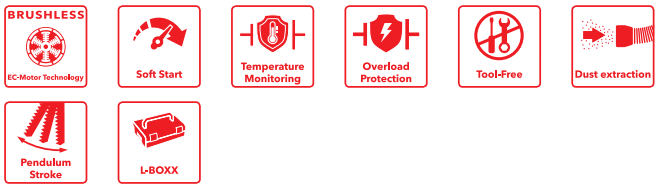

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupňů
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupňů
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení

1 Kluzná botička (490237)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Vodící vložka (490229)
1 Adaptér (490245)
1 Ochrana proti odlétajícím třískám
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (536137)