www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Akku-Polierer 18 V, rotativ, exzentrisch mit Freilauf und Zwangsrotation

Bestell-Nr. 535578

GTIN 4030293294189



- Der ideale Akku-Polierer für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und für den Spotrepairbereich
- Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Anschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Intuitives Touch-Panel zur Einstellung der Drehzahl. Mit Sperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Betätigung, funktioniert auch mit Handschuhen
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch aller drei Antriebsarten rotativ und exzentrisch freilaufend/zwangsrotativ
- Für rotative Arbeiten, verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Geeignet für exzentrisch freilaufende Arbeiten mit Hub 3, 6, 12 mm und für exzentrisch zwangsrotative Arbeiten mit Hub 6 mm. Verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Neu entwickeltes Motorkonzept für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Integriertes, drei-stufiges LED-Licht mit einer Licht-Temperatur von 2.500 K bis 6.500 K. Dies ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

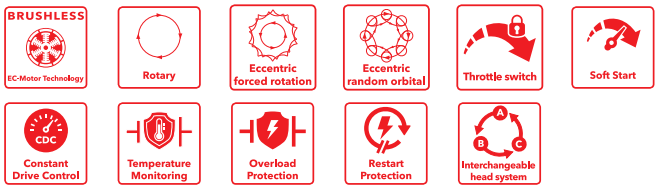

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 6 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 6000 1/min
Leerlaufhubzahl	2000 - 12000 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	282 x 79 x 86 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,9 kg
Schalldruckpegel	67 dB(A)
Vibration	2,8 m/s²

Lieferumfang

1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (537154)
1 Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub (537155)
1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (537156)
1 Adapter exzentrisch zwangsrotativ, 6 mm Hub (537157)
1 Adapter rotativ (537152)
1 Verlängerung für DT-P PXCE (537153)
1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (537161)
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (537158)
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (537159)
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (537160)
1 Schnellladegerät 12/18 V (535296)
2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (535440)