


PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Nerokas johdoton kiillotuskone 10,8 V, epäkesko ja pyörivä - ei pakko-ohjattu liike

Tilausnumero 418102

GTIN 4030293180581

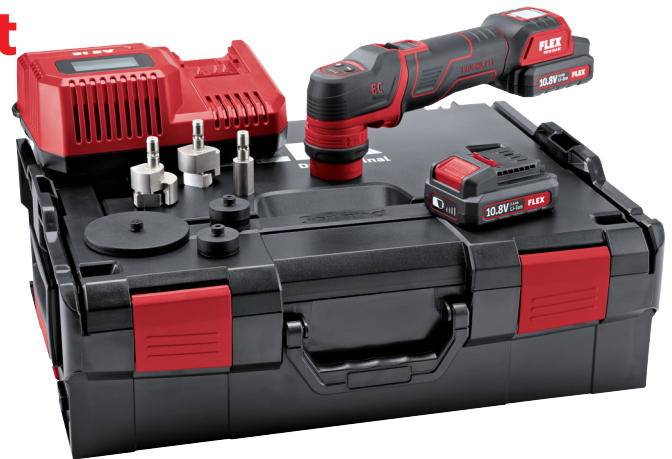

- + Työskentelyyn sekä pyörivällä, että epäkeskotoiminnolla 3- ja 12mm liikkeellä
- + Innovatiivinen pikavaihtojärjestelmä pyörivän- ja epäkeskotoiminnon vaihtamiselle
- + Kätevämpi ja helpompi kuin koskaan, yhdellä koneella paikkahionasta viimeistelyyn, ilman hologrammeja
- + Erinomainen laite jokaiselle ajoneuvoviimeistelijälle, lakkaukseen ja paikkauskorjailuun
- + Erinomainen ergonominen ote, softgrip-pintojen ansiosta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Portaaton nopeudensäätö, neljä nopeutta, kirkas LED-näyttö
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Tärinävaimennus
- + Pehmustetut tarrahioma-alustat kiillotukseen ja hiontaan
- + Suojareuna, pintojen suojaamiseksi
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 10,8 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	10,8 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 4,0 Ah
Maks. kiillotuskappaleen koko	80 mm
Maks. aluslaikan koko	75 mm
Kiillotusliike	3 / 12 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Mitta LxPxK	265 x 65 x 95 mm
Paino ilman akkuyksikköä	0,6 kg

Toimitusvarustus

- 1 Pyörivä adapteri (492396)
- 1 3 mm epäkeskoliike, ei pakko-ohjattu käynti (492418)
- 1 Ei pakko-ohjattu epäkesko adapteri, 12 mm liike (492426)
- 1 Tarttuva erikoisalusta, pehmustettu (492388)
- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (492353)
- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (492361)
- 2 Li-Ion ladattava akku 10,8 V (418048)
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (473014)