

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set


Akku-Exzenterpolierer 18,0 V

Bestell-Nr. 418099

GTIN 4030293180574



- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

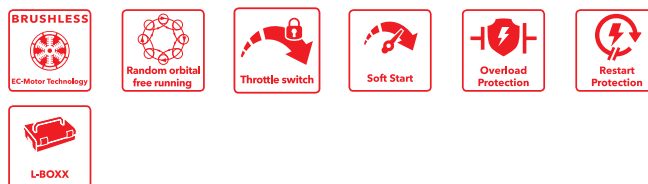

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Polierkörpergröße | 160 mm |
| Max. Stütztellergröße | 150 mm |
| Polier Hub | 15 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 3800 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 4600 - 7600 1/min |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Mit Ladegerät | Ja |
| Abmessung LxBxH | 370 x 85 x 140 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,1 kg |

Lieferumfang

- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)
- 1 Schnellladegerät (417882)
- 1 Koffereinlage (459526)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V (532733)