

XCE 8 125 18.0-EC


johdoton epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjastustoiminnolla 18.0 V

Tilausnumero 459070

GTIN 4030293204409



- + 8 mm epäkeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaansaa hiomavaikutuksen, ilman että syntyy hologrammeja
- + Soveltuu erinomaisesti yleisiin pintakäsittelyihin ja kiillotustyöhön ilman hologrammeja.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistyminen, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Optimoitu ilmastoitus moottorin ja vaihteiston jäähtymiseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia

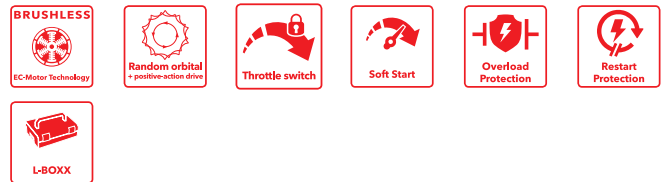

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maks. kiillotuskappaleen koko | 160 mm |
| Maks. aluslaikan koko | 150 mm |
| Kiillotusliike | 8 mm |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus | 280 - 430 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus | 5600 - 8600 1/min |
| Mitta LxPxK | 370 x 85 x 140 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 2,1 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487953)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (459526)