


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall

Bestell-Nr. 419206

GTIN 4030293181274

- + VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzelter Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- + Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- + Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- + 4 Meter PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- + Spindelarretierung
- + Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

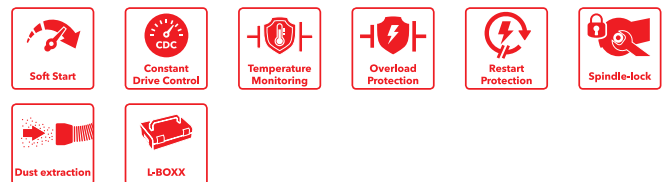

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang

- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419176)
- 1 Seitlicher Handgriff (391581)
- 1 Klett-Schleifteller (419192)
- 1 Handgriff (450774)
- 1 Stirnlochschlüssel (398365)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Innensechskantschlüssel (392731)
- 3 Kabelhalter (252188)
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414158)