www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LWE 15-3 100 PRCD


1500 Watt nat-steenpolijstmachine met variabel toerental en PRCD-schakelaar, 100 mm

Bestelnr. 535584

GTIN 4030293294240



- Hoog koppel voor een maximaal schuurvermogen en de beste oppervlaktewaliteit
- Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- Elektronica: Toerentalinstelling in 6 standen
- De wateraanvoer en -regeling is onder de behuizing gemonteerd. Daardoor is ze eenvoudig te bedienen en precies te doseren. Er ontstaat een vrije greepzone direct boven de polijstschijf
- Speciale slang van 2 m: vergt geen bijkomende slangbeveiliging. Verhoogt de flexibiliteit, vermindert het gewicht en voorkomt
- Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- Beugelgreep: veilig in de hand, ook bij verticale werkzaamheden
- Asvergrendeling

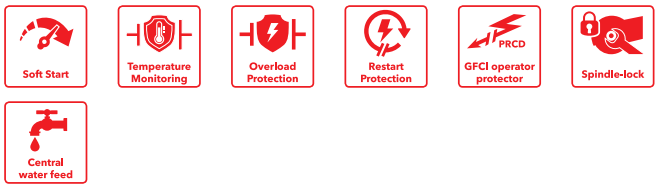

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1500 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Onbelast toerental	1400 - 3900 1/min
Gereedschapsopname nat	M14
Kabellengte	5 m
Afmeting LxBxH	360 x 95 x 125 mm
Gewicht	2,5 kg

Basisuitrusting

1 Beugelhandgreep
1 Watertoevoer/slang
1 Kabelhouder