

LB 125-15 18-EC C


Amoladora angular con freno 18,0 V, 125 mm

N.º pedido 534993

GTIN 4030293288331



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en unos 1,5 segundos
- + Con interruptor deslizante en la parte superior, ideal tanto para diestros como para zurdos y muy útil para diferentes posiciones de agarre, por ejemplo, en aplicaciones de corte
- + Potente amoladora angular para aplicaciones exigentes, especialmente para cortar y lijar metal
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Anti-Kickback (con sensor giroscópico), desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador

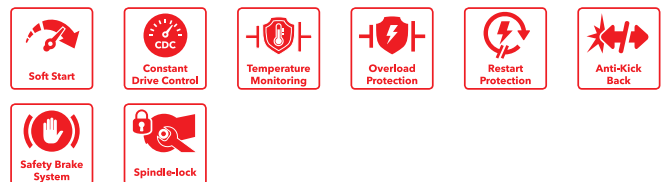

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	8500 - 10000 rpm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Peso sin batería	1,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (536738)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Empuñadura SoftVib (535369)
- 1 Llave de espigas (483621)
- 1

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**