

# BME 18.0-EC C


Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18,0 V

Bestell-Nr. 504491

GTIN 4030293230415



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer
- + Werkzeugloser Vorsatzwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Spindelarretierung
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

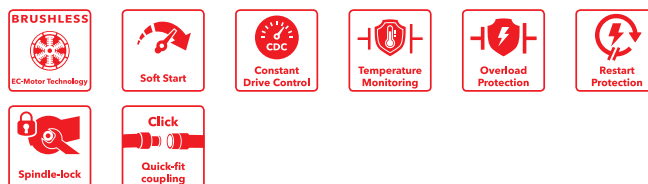

## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

## Lieferumfang