

# LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm

Art nr 504971

GTIN 4030293230729



- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd, elektronisk varvtalskontroll
- + Kraftfull 1600 W högpresterande motor
- + Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- + Utrustad med Anti-Kickback som stänger av motorn om skivan låser fast
- + Dammsugskåpa med borstkrans och svängbart kantsegment gör att du når ända in till väggen. Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug.
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbart för optimalt handhavande av maskinen
- + För fast slanganslutning. FLEX Clip anslutning för Ø 32 mm snabbfäste ingår i standardutrustningen
- + Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
- + Variabel hastighet för bättre kontroll vid finbearbetning med mindre tryck, t ex på kanterna och under slutfinish av ytor
- + Idealisk för bearbetning av väggar, tak och golv. Effektivt och ekonomiskt arbete tack vare optimalt samspel mellan maskin och slipskål
- + Slipskål som lämpar sig för t ex slipning av betong, hård cement, gips, ta bort utbuktningar, epoxi, beläggningar, det sintrade lagret av betongelement mm. Hög slipkapacitet och livslängd tack vare en ny segmentstruktur. Optimal för ytförberedelse inför beläggning.

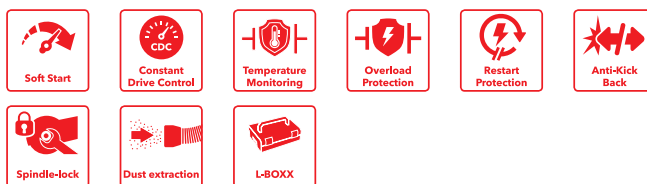

## Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

## Standardutrustning

- 1 Diamantslipskål Thermo Jet (359378)
- 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475)
- 3 Kabelhållare (252188)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Klonyckel (392537)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414131)
- 1 Bygelhandtag