


# SMS 190 18.0-EC

Accu-afkortrekzaag 18,0 V

Bestelnr. 500631

GTIN 4030293227637

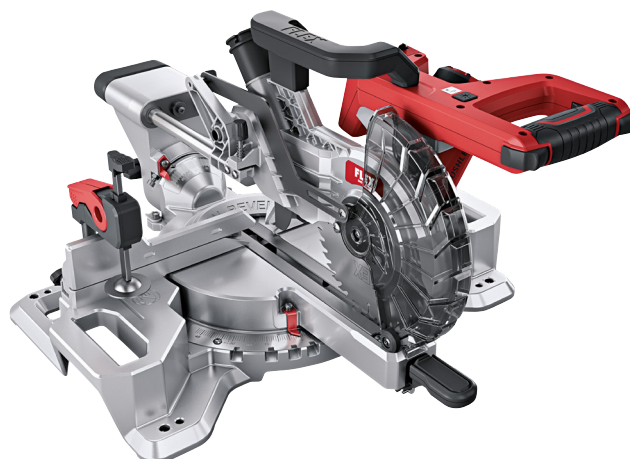

- + Nauwkeurige zaagresultaten voor het maken van houten staanders, onderconstructies voor droogbouw, leggen van laminaat/parket evenals houten lambriseringen, afdeklijsten
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Motorrem stop het zaagblad in 3 seconden
- + Exact markering van de snijlijn per laser, links van het zaagblad
- + Gelaserde hoekschaal van 48° L/R. Met hoekvoorstelling van 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door zichzelf wijzende bedieningselementen
- + Zwenksegment tot 48° L/R. Met hoekaanslag-stopper 0°, 45°, 48° voor afschuinsneden, haakse zaagsneden en dubbele versteksneden
- + Robuust en lange levensduur voor zwaar gebruik
- + Afzuigstuk Ø 36 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Robuuste, dubbele trekgeleiding
- + Ergonomische handgreep met schakelaarblokkering voor links-/rechtshandigen
- + Snelspan-neerhouder voor de stevige fixatie van het werkstuk op de zaagtafel
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



## Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. onbelast toerental	5500 1/min
Verstekinstelling links	48°
Verstekinstelling rechts	48°
Schuinstandinstelling links	48°
Schuinstandinstelling rechts	48°
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/90°	66 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° rechts	23 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° links	35 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/90°	66 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° rechts	16 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/90°	245 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 90°/45°	245 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/90°	155 mm
Zaagbreedte afkortfunctie 45°/45°	175 mm
Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° links	35 mm
Zaagbladdiameter	190 mm
Opnamegat zaagblad	30 mm
Afmeting LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht zonder accupack	12,9 kg

## Basisuitrusting

- 1 Speciaal zaagblad (503649)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Werkstukkleem (504106)
- 1 Stofzak