

MS 1706 FR


Bruzdownica do wykonywania szczelin

Indeks 329673

GTIN 4030293124813



- + Elektronika mikroprocesorowa: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Obrotowy, opatentowany silnik (EP1693169) umożliwia wykonanie bruzd poprzez pchanie lub ciągnięcie maszyny
- + Optymalne odpylanie i maksymalne bezpieczeństwo dzięki kompaktowej pokrywie ochronnej
- + Zmiana tarcz i przestawianie szerokości użytkowej bez użycia narzędzi
- + Obrotowy króciec ssący
- + Ustawianie głębokości cięcia bez użycia narzędzi
- + Blokada głębokości cięcia
- + Wykonuje dwie równoległe bruzdy o głębokości do 35 mm i szerokości 30 mm
- + Bruzdownica do łatwego usuwania resztek materiału bez użycia młotka.
- + Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V

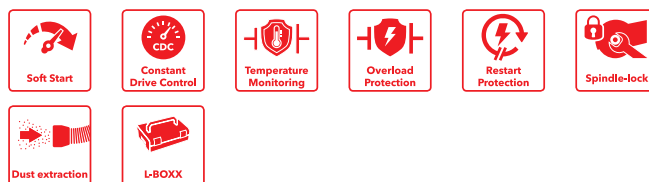

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość rowka	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Mocowanie narzędzia bruzdownica	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min

Wposażenie podstawowe

2 Tarcza Diamantjet VI - Speedcut (534760)
1 Dłuto do szczelin (229253)
1 Adapter Click (408360)
1 Rękojeść boczna, czarna (198633)
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
1 Wkład do walizki

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**