


SMS 190 18.0-EC

Akkujiirisaha 18,0 V

Tilausnumero 500631

GTIN 4030293227637

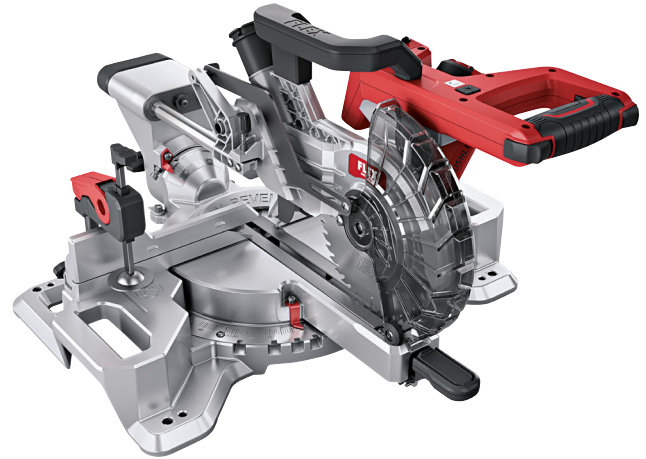

- + Tarkat leikkaustulokset puisten pylväs- ja palkkirakenteiden, kipsilevy-rakenteiden, laminaatti-/parkettilattian sekä puupaneelin, peitelevyjen sahaukseen
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Moottorijarru pysäyttää sahanterän 3 sekunnissa
- + Leikkauslinjan tarkka merkintä laserilla sahanterän vasemmalla puolella
- + Laser- kulma-asteikko 48 ° vasen/oikea. Kulman esisäädöllä 0-15 ° -22,5 ° / 5 ° -31,6 ° -45 °. Helppolukuinen ja tarkasti säädettävä selkeiden käyttöelementtien ansiosta
- + Kääntyvä segmentti jopa 48 ° vasemmalle/oikealle, 0 °, 45 °, 48 ° kulmasuljin alle-, kulma- ja schifter -leikkauksiin
- + Vankka ja kestävä jatkuvaan raskaaseen käyttöön
- + Imuriliitos takaa puhtaamman ja näkyvämmän työkohteen, Ø 36 mm
- + Vankka kaksisuuntainen ohjain
- + Ergonominen kahva pikalukituksen avulla vasenkätisille ja oikeakätisille käyttäjille
- + Pikakiinnityspidike työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen sahapöydälle
- + LED-ilmainen osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18,0 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. tyhjäkäynnin kierrosnopeus	5500 1/min
Viisteasetus vasemmalle	48°
Viisteasetus oikealle	48°
Kallistusasetus vasemmalle	48°
Kallistusasetus oikealle	48°
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
90°/90°	66 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
90°/45° oikea	23 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
90°/45° vasen	35 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
45°/90°	66 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
45°/45° oikea	16 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto	
90°/90°	245 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto	
90°/45°	245 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto	
45°/90°	155 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto	
45°/45°	175 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto	
45°/45° vasen	35 mm
Sahanterän halkaisija	190 mm
Sahanterän porausreikä	30 mm
Mitta LxPxK	720 x 575 x 400 mm
Paino ilman akkuyksikköä	12,9 kg

Toimitusvarustus

- 1 Erikais pyörösahanterä (503649)
- 1 Adapterit (461636)
- 1 Työkappaleen pidin (504106)
- 1 Pölypusi