

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Változtatható sebességű, 125 mm-es csiszoló a pormentes élközeli munkákhoz

Rendelési szám 504971

GTIN 4030293230729



- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- + Nagy erőtartálékkal rendelkező, megbízható, erőteljes 1600 Wattos motor
- + Porelszívás jelentősége: megakadályozza az egészségre káros poráramlatot, megnöveli a csiszolótárcsa élettartamát, nyitva tartja a beton pórusait az új bevonat fogadására
- + Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Védőburkolat: eltávolítható élszegmessel a falhoz közeli csiszoláshoz. Magasságállítás a tárcsa vastagsághoz igazodva, valamint az optimális por elszívásért
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Porszívócső csatlakozó. Alapkitelben a Ø 32 mm retesz-csatlakozóhoz való FLEX Clip-csatlakozás
- + Tengelyrögzítő süllyesztett fejjel, hogy elkerülje a véletlen rögzítést
- + Változtatható sebességgel a por minimalizálásért és a hatékonyabb munkáért. Könnyebb kezelhetőség az alacsonyabb szívásteljesítményen történő (pl.: fal-mennyezet találkozásánál) munkáknál és a végső felületek kialakításánál.
- + Ideális padlók, falak és mennyezetek munkáihoz. Hatékony és gazdaságos munkavégzés a csiszolótárcsa és a gép optimális összehangolásának köszönhetően
- + Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

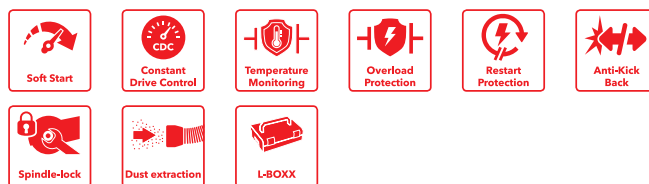

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Teljesítményleadás	950 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Korongátmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 1/perc
Felújító csiszoló szerszámtartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Súly	3,1 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet (359378)
- 1 Porelszívó védőburkolat forgó élszegmessel (498475)
- 3 Kábeltartó (252188)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Rögzítőkulcs (392537)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (414131)
- 1 Kengyelfogantyú