

GCE 6-EC Kit MH-R


Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Bestell-Nr. 504122

GTIN 4030293230125



- + Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Definierte Schlauchführung und wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Der Saugschlauch wird direkt mit dem FLEX Clip-System an die Maschine angeschlossen
- + Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

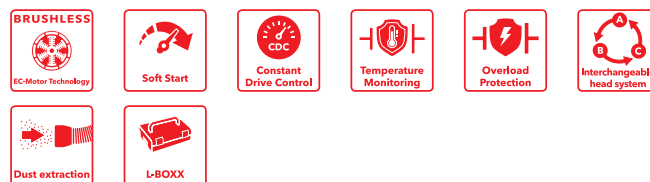

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 1650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3800-5700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3100-4600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4,0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

- 1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457183)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- 1 Koffereinlage (500798)

