

# GCE 6-EC Kit MH-R


**Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výmenných brusných hlav**

**Objednávkové číslo 504122**

**GTIN 4030293230125**



- + Elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček, ochrana proti přetížení a čidlo na kontrolu teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Kompletně závitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Okrajová brusná hlava s otočným koutovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou/stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přitlaku obsluhy bez přerušení práce
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Vedení hadice, přizpůsobené dokonalému odsávání prachu díky velkému průměru odsávání. Sací hadice se připojí přímo pomocí FLEX Clip-systému ke stroji
- + Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- + Ideálně vhodná pro zbrošení desek ze sádrokartonu, izolačních, polystyrenových desek tak jako pro přípravu před omítáním

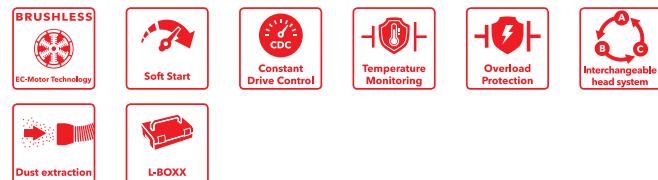

## Technická data

Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdro	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdro MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdro MH-X	3100-4600 1/min
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost	1,2 kg

## Základní vybavení

- 1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
- 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107)
- 1 Vložka do kufríku (500798)