www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet


Potente amoladora de saneamiento de 1750 watios para un desbarbado preciso, 150 mm

N.° pedido 418765

GTIN 4030293182493



- Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- Fiable motor de alto rendimiento de 1800 watios con suficiente reserva de potencia
- Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- Adaàtador para el Flex Clips-System incluido de serie
- Con 150 mm es ideal para trabajar en superficies y suelos
- Muela lijador Turbo-Jet, con un elevado grado de eliminación. El gran número de segmentos de diamante asegura una marcha más tranquila y genera un mejor geometría de lijado. Ideal para el lijado de superficies sobre soportes minerales.

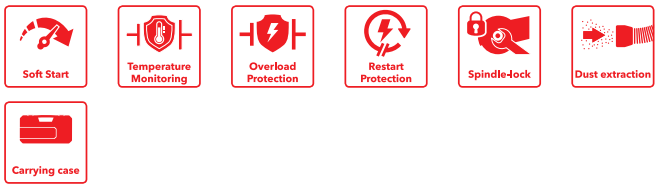

Datos técnicos

Consumo de potencia	1750 W
Suministro de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco	150 mm
Revoluciones en vacío	7000 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiónes LxAnxAl	495 x 190 x 86 mm
Peso	4,3 kg

Equipamiento básico

1 Muela diamante para el amolado Turbo-Jet (418935)
3 Portacable (252188)
1 Llave hexagonal interior (102229)
1 Llave de espigas (392537)
1 Empuñadura curva
1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
1 Maletín de transporte (535761)
1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (535631)