

# XFE 15 150 18.0-EC


Accu excentrische polijstmachine 18,0 V

Bestelnr. 459089

GTIN 4030293204416



- + 15 mm slag voor hoge efficiency
- + Vrijlopende aandrijving voor hologramvrij polijsten
- + Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Soepele loop door contragewicht
- + Speciale schokdempende velcro-steunschijf
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

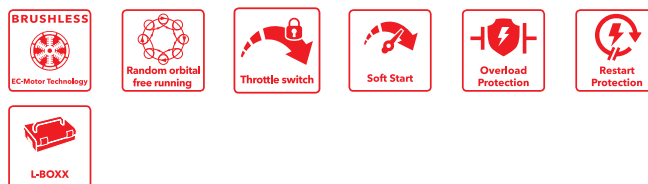

## Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	2300 - 3800 1/min
Onbelast slagtal	4600 - 7600 1/min
Afmeting LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg

## Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953)
- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (459526)