

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set


Pulidora excéntrica a batería 18,0 V

N.º pedido 418099

GTIN 4030293180574



- + Carrera de pulido de 15 mm para un mayor rendimiento
- + Accionamiento de marcha libre para el acabado libre de hologramas
- + Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco calor en la superficie
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
- + Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

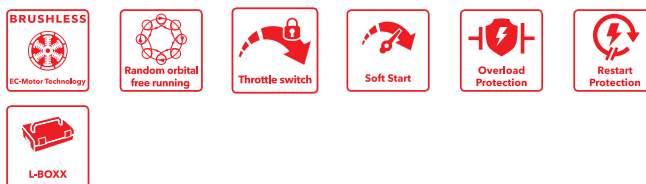

Datos técnicos

Tensión de batería	18,0 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tamaño máx. del elemento pulidor	160 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Carrera de pulido	15 mm
Revoluciones en vacío	2300 - 3800 rpm
Carreras en vacío	4600 - 7600 rpm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAl	370 x 85 x 140 mm
Peso sin batería	2,1 kg

Equipamiento básico

- 1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487953)
- 1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487988)
- 1 Cargador rápido (417882)
- 1 Divisor para maletín (459526)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 2 Baterías de iones de litio de 18,0 V (532733)