

# RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX - monitoimityökalu remontointiin ja erilaisiin perusparannuskohteisiin

Tilausnumero 505013

GTIN 4030293230750



- + Mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkokojen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Moottori: voimakas ja kestävä moottori takaa työn nopean edistymisen
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Umpeenvalettu elektronikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Erikoisvaihte: erityinen vaihte kovalle väännölle keskihitaassa ja hitaassa nopeudessa
- + Ergonominen värinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Pölysuojattu
- + Tehokas pölynimur laajan imualueen ansiosta. Yksinkertainen, nopea liitos FLEX liittimellä. Ei tarvita adapteria tai lisäsuojaa
- + Imusuoja: Portaattomasti säädettävä jyrskorkeus
- + Monitoimityökalu remontointiin ja erilaisiin perusparannuskohteisiin. Kompakti, kätevä työkalu, joka soveltuu erityisesti pienemmille alueille tai suurempien työalueiden avuksi
- + Karalukitus
- + 12 vaihdettavaa täyskovametallista tasapäistä jyrksinterää. Pehmeiden materiaalien poistoon, kuten kipsi, vihreä betoni-, polyuretaani ja liima-ainejäämät, pehmeät PU-pinnoitteet, rappausten maalipinnat, puupalkkien rappauspinnat ja rappausten latex/öljy maalipinnat. Voidaan poistaa myös betonimuottien siirtymät ja betonin valumat vasta betonoiduilla pinnoilla. Matalalla jyrksinnällä saadaan aikaan siisti ja tasainen alusta jatkotoimenpiteille.

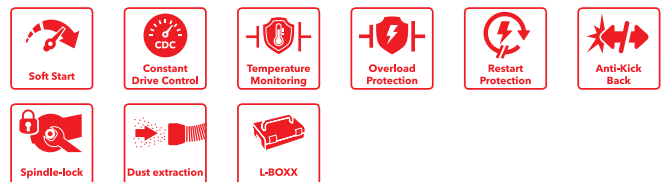

## Tekniset tiedot

Ottoteho	1600 W
Antoteho	950 W
Jännite	230 V
Laikan halkaisija	115 mm
Jyrsinpään halkaisija	80 mm
Maks. jyrksintäsyvyys	6 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1900 - 5500 1/min
Saneerausohjelmakoneen työkalun kiinnitin	muuta
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	355 x 160 x 67 mm
Paino	3,1 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Jyrsinpää täydellinen, vino (503045)
- 1 Imusuoja (366528)
- 1 Jyrsinpään pöytä (369314)
- 1 Tarrahioma-alusta Ø 115, kuppi (535526)
- 1 Rengasavain, SW 13 (505072)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (414182)
- 3 Kiinnitysruuvia M 8
- 1 Lisäkahva

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**