


# MS 1706 FR

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

Rendelési szám 329673

GTIN 4030293124813

- + Mikroprocesszor elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + A szabadalmaztatott elforgatható motor (EP1693169) lehetővé teszi a toló és húzó vágást.
- + Optimális porelszívás és maximális biztonság a mellékelt védőburkolatnak köszönhetően
- + Szerszám nélküli tárcsa csere és horony szélesség állítás
- + Elforgatható adapter a por elszíváshoz
- + Szerszám nélkül állítható vágásmélység
- + Vágásmélység stop a véletlen bemarások ellen.
- + A párhuzamos hornyok 35 mm mély és 30 mm széles vágást tesznek lehetővé
- + Horony eltávolító a visszamaradó anyagok könnyű eltávolításához kalapács nélkül
- + A gép kapható 110 V-os változatban is

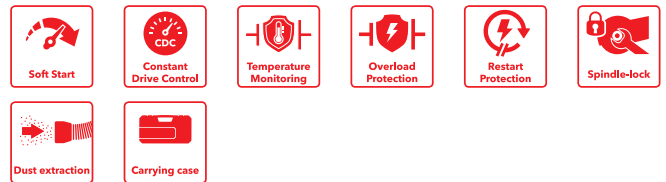

## Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Teljesítményleadás	950 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Vágási mélység	0-35 mm
Horony szélesség	10-30 mm
Korongátmérő	140 mm
Maximális üresjárat fordulatszám	7500 1/perc
Falvágó szerszám tartó	M14
Kábelhossz	4,0 m
Méret SzxHxM	410 x 180 x 250 mm
Súly	4,6 kg

## Alapkészlet

- 2 Diamond Jet VI - Speedcut (334464)
- 1 Oldalsó markolat, piros (194034)
- 1 SDS-Clic gyorszorítóanya (253049)
- 1 Távtartók (251478)
- 2 Cölöp tárcsa (318914)
- 2 Körmös perem, SW 14 (191612)
- 1 Horony eltávolító (229253)
- 1 Clip adapter (408360)
- 3 Kábel tartó (252188)
- 1 Bélelt szerszám koffer (327034)