

PE 14-1 180


Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes

Référence 395749

GTIN 4030293166806



- + Spécialement pour travailler les grandes surfaces horizontales et verticales. Pour les domaines automobile, maritime, aéronautique
- + Polissage à très basse rotation et couple élevé, par ex. pour les surfaces thermosensibles
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur, régime de démarrage en position 1 (250 t/min) et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + Butée d'axe : est positionnée de manière idéale pour éviter les fausses manœuvres et ne pas influencer la zone de la poignée
- + 4 mètres de câble PUR H05-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche

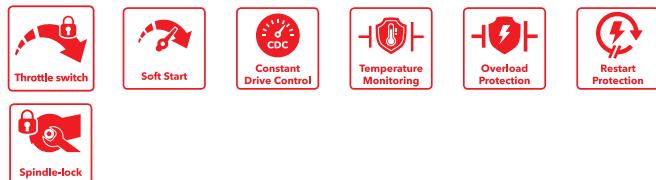

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	250 mm
Taille max. du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250 - 1380 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxLxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base

1 Poignée (450774)