www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

DCG L 26-6 230 Set

Disco de corte de diamante, 230 mm

N.° pedido 494631

GTIN 4030293224148

- Lista para uso inmediato, amoladora angular con cubierta de aspiración ya montada en el maletín. Diamantjet - con muela de tronzar de diamante estándar hormigón 230 mm
- Amoladora angular de gran potencia L 26-6 230 con arranque electrónico suave, bloqueo de rearranque tras interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- Cubierta de aspiración totalmente encapsulada para una aspiración de polvo eficiente
- Conexión directa mediante sistema clip Flex
- Estructura extremadamente estable. No se producen torsiones por el peso lateral de la amoladora angular gracias al elemento estabilizador
- Placa base con ruedas para un avance sencillo. Utilizable con/sin carril guía
- Tope de profundidad con escala para ajustes de profundidad de corte y cortes individuales (cortes de inmersión) con o sin riel guía (máx. 55 mm con, 60 mm sin riel guía)
- Empuñadura lateral que puede montarse opcionalmente a derecha/izquierda
- Maletín con compartimento con tapa para piezas de menor tamaño, bandeja para depositar muela de tronzar de diamante, empuñadura lateral y carril guía de 800 mm

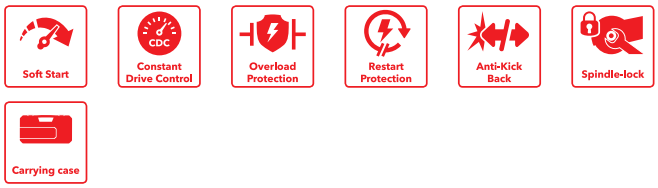

Datos técnicos

Consumo de potencia	2600 W
Suministro de potencia	1800 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	230 mm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiónes LxAnxAl	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profundidad de corte	60 mm

Equipamiento básico

1 Carcasa de aspiración para amoladoras grandes, 230 mm (471895)
1 Diamantjet - Disco de diamante, universal (500720)
3 Listón de caucho (494593)
1 Arandela distanciadora (494615)
1 Empuñadura SoftVib (325384)
1 Llave hexagonal interior, SW 6 (104167)
1 Llave de espigas (100110)
1 Maletín de transporte (499579)
1 Acoplamiento de montaje (335282)
1 Tuerca de apriete M 14 (534344)