

# PE 14 LD C


Rotationspolierer

Bestell-Nr. 535118

GTIN 4030293289581



- + Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 75 bis max. Ø 150 mm perfekt zu arbeiten
- + Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- + Perfekt geeignet zur Entfernung tiefer Kratzer und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + Schlanker Griffbereich für perfektes Handling

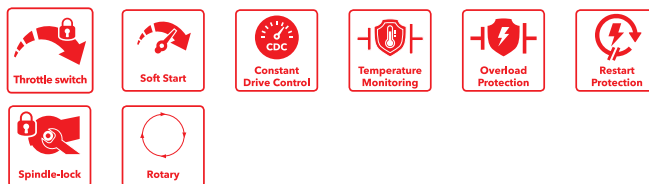

## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1100 - 3700 1/min
Kabellänge	4 m
Kabeltyp	roter Stecker
Abmessung LxBxH	463 x 72 x 110 mm
Gewicht	2,3 kg
Schalldruckpegel	81 dB(A)
Vibration	2,6 m/s <sup>2</sup>

## Lieferumfang

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**