

# LBE 20-8 125-EC INOX


Vinkelslip på rostfritt och legerat stål. 2000 W,  
125 mm

Art nr 534019

GTIN 4030293278592



- + Specialväxel: särskild utväxling för högt vridmoment i det mellersta och nedre varvtalsområdet. Elimineras blåaktig missfärgning och ljud orsakade av värmeutveckling
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd, elektronisk varvtalskontroll
- + Variabelt varvtal som kan ställas in i steg från 1 till 6 med Power LED-indikering
- + Utrustad med Anti-Kickback som stänger av motorn om skivan låser fast
- + Med mekanisk broms som stoppar verktyget inom 3,5 sekunder
- + Perfekt dammskydd tack vare avtagbart metallskyddsgaller
- + Smalt greppområde för en exakt hantering
- + Spindellåsning
- + Låsbart skjutreglage
- + Det elastiska SoftVib handtaget är reducerar vibrationerna
- + Skyddskåpa för slipning med snabbklämmor

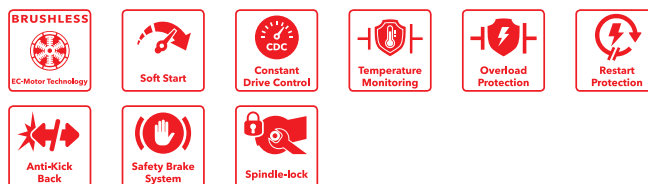

## Tekniska data

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Effektförbrukning       | 2000 W            |
| Uteffekt                | 1500 W            |
| Spänning                | 230 V             |
| Frekvens                | 50/60 Hz          |
| Max. skivdiameter       | 125 mm            |
| Varvtal i tomgång       | 3000 - 7800 v/min |
| Verktysfäste vinkelslip | M14               |
| Handtagsomfång          | 205 mm            |
| Kabellängd              | 4 m               |
| Kabeltyp                | röd kontakt       |
| Mått LxBxH              | 350 x 75 x 105 mm |
| Vikt                    | 2,75 kg           |

## Standardutrustning

- 1 Skyddskåpa, slipning (436860)
- 1 Clip-on skyddshuv (534108)
- 1 SoftVib handtag (530903)
- 1 Klämsfläns (335282)
- 1 Spännmutter M14 (100080)
- 1 Klonyckel (100110)