


SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Objednávkové číslo 391174

GTIN 4030293163553

- + VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlo kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné přesně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- + Vinutí rotoru s práškovou ochranou
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

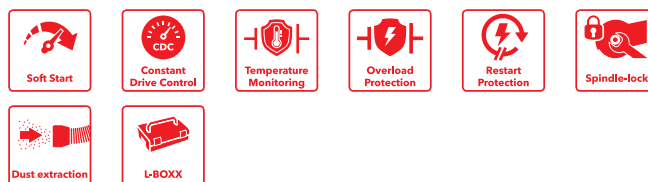

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdko	600 - 2100 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení

- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363)
- 1 Adaptér (445142)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727)
- 1 Držadlo (450774)
- 1 Čelní klíč (398365)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
- 3 Držák kabelu (252188)
- 4 Brusné kotouče Ø 125 mm
- 1 Převodový kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (414158)