www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

JS 18.0-EC


Σέγα μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 493775

GTIN 4030293223738



- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ταχύτητας κοπής μέσω του ποτενσιόμετρου με αυτόματη εκκίνηση στη θέση «A»
- Δυνατότητα χειρισμού του ηλεκτρονικού διακόπτη εκατέρωθεν
- Αλλαγή σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία με σύστημα ταχείας σύσφιξης και λειτουργία εξαγωγής
- Εύρος ταλάντωσης: 4 σκάλες για υψηλή απόδοση κοπής
- Οδήγηση λάμας με δύο ράουλα για τομές ακριβείας υπό ακριβείς γωνίες
- Απρόσκοπτη οπτική επαφή με τη χάραξη χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης
- Άριστη εργονομία χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- Άνετη κοπή με λίγους κραδασμούς
- Ρύθμιση βάσης για κοπή υπό γωνία έως 45°, ασφάλιση στο 0. Μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω για κοπή κοντά στις άκρες
- Σταθερή πλάκα βάσης με αποσπώμενο, πλαστικό συρόμενο πέδιλο για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών
- Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- Με αυτόματη εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης Ø 27 mm, για καθαρό χώρο εργασίας και απρόσκοπτη οπτική επαφή με το σημείο κοπής
- Αποσπώμενο προστατευτικό ακίδων, για τομές χωρίς σχισίματα και για οδήγηση της λάμας
- Ενσωματωμένη λυχνία LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας.
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

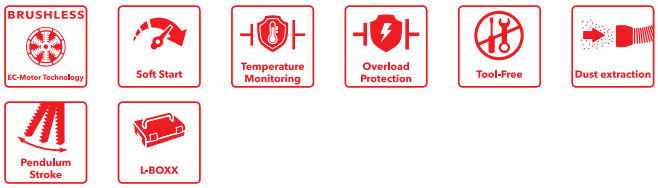

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 3500 σ.α.λ.
Εύρος παλινδρόμησης	26 mm
Βαθμίδες εύρους ταλάντωσης	4 σκάλες
Σκάλες στροφών	1-5 +A σκάλες
Γωνία κλίσης	0-45°
Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο	120 mm
Μέγ. πάχος υλικού σε μέταλλο	8 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	275 x 82 x 197 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Συρόμενο πέδιλο (490237)
1 Κλειδί Allen (102229)
1 Προστατευτικό ακίδων (490229)
1 Αντάπτορας (490245)
1 Προστατευτικό εκτόξευσης ρινισμάτων κλειστό
1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
1 Ένθετο βαλίτσας (536137)