

XFE 2 15 14-EC C


Exzenterpolierer mit Freilauf

Bestell-Nr. 532987

GTIN 4030293268272



- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- + Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- + Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- + Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- + Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- + Perfekt geeignet zur Beseitigung von Hologrammen und zur Entfernung leichter Kratzer
- + Maximaler Tiefenglanz im FLEX 2-Step-System, mit dem schwarzen Schwamm und schwarzer Politur
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

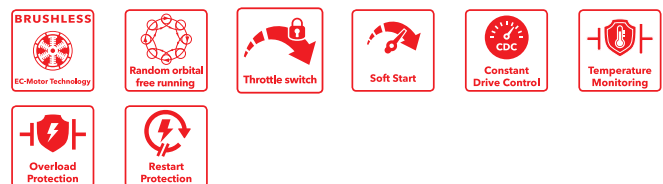

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Kabellänge	6 m
Kabeltyp	PUR
Gewicht	2,3 kg
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Vibration	3,1 m/s ²

Lieferumfang

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

