

LE 15-11 125


1500 watowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm

Indeks 447722

GTIN 4030293197329



- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Efektywne chłodzenie i zoptymalizowana geometria szczotek węglowych gwarantują długą żywotność
- + Dokładne uszczelnienie przeciwpylowe komory silnika i przekładni
- + Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
- + Ergonomiczna obsługa dzięki rękojeści pochylonej do przodu
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Przełącznik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- + Ta uniwersalna szlifierka kątowa nadaje się do obróbki stali / metalu podczas prac budowlanych i renowacyjnych, pracach przy karoserii jak również pracach montażowych
- + SoftVib-rękojeść ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań
- + Wskazówka: w przypadku akcesoriów należy zwracać uwagę na maksymalną prędkość obrotową narzędzia

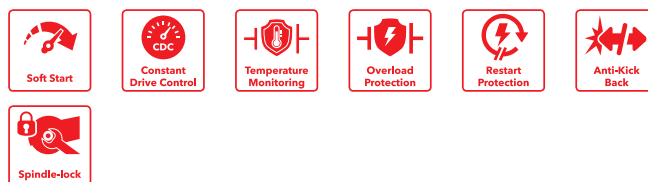

Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Rękojeść SoftVib (530903)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
- 1 Klucz czółowy otworowy (483621)