

MXE 1200 + HP2 140


1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter

Bestell-Nr. 495913

GTIN 4030293224476



- + Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes Drehmoment
- + Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugstark in allen Drehzahlbereichen
- + Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- + Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- + Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- + Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- + Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- + Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des Rührstabes
- + Für Mischanwendungen bis 60 kg
- + Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

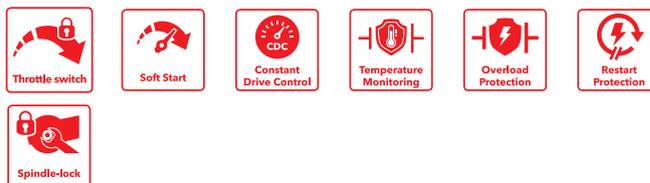

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang

- 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)
- 1 Wendelrührer HP2 (534028)