

# RE 16-5 115 Kit, FK-S


Multislipmaskin RETECFLEX - för sanering och renovering

Art nr 505005

GTIN 4030293230743



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Motor: Kraftfull och stark motor för snabbt arbetsförlopp.
- + Anti-Kickback som stänger av motorn när skivan låser fast
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metalldamm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Specialväxel som ger högt moment i medelhöga och låga varvtal
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbart för optimalt handhavande av maskinen
- + Dammskyddad strömbrytare
- + Effektivt dammsug tack vare ett stort tvärsnitt. Enkel, snabb anslutning med FLEX Clip system. Inga adaptrar eller förminskningar krävs.
- + Utsugskåpa: med steglös höjdinställning
- + Innovativt verktygssystem som kan anpassas för ett stort antal tillämpningar. Maskinen är kompakt och idealisk för arbete med små ytor och även för kanterna av de större jobben
- + Spindellåsning
- + Utrustad med 12 st spetsiga hårdmetalltrissor. För borttagning av ytläggningar av t ex hårt spackel, betong, skumplast, färg på betong, lim- och epoxyrester, mjuka färger m m.

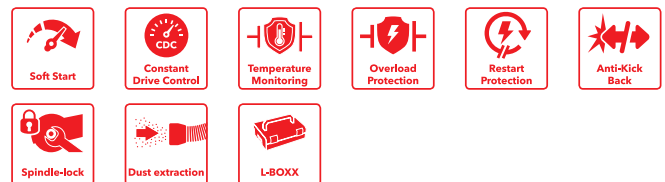

## Tekniska data

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Effektförbrukning          | 1600 W            |
| Uteffekt                   | 950 W             |
| Spänning                   | 230 V             |
| Frekvens                   | 50/60 Hz          |
| Klingdiameter              | 115 mm            |
| Fråshuvuddiameter          | 80 mm             |
| Max. fräsdjup              | 6 mm              |
| Varvtal i tomgång          | 1900 - 5500 v/min |
| Verktysfäste saneringsslip | Övrigt            |
| Kabellängd                 | 4,0 m             |
| Mått LxBxH                 | 355 x 160 x 67 mm |
| Vikt                       | 3,1 kg            |

## Standardutrustning

- 1 Fråshuvud komplett, spetsig (535514)
- 1 Sugkåpa (535626)
- 1 Sugkåpa för fräsarbeten (535629)
- 1 Stödrondell Ø 115, mjuk (535526)
- 1 Ringnyckel, SW 13 (505072)
- 1 Klonyckel (392537)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414182)
- 1 Bygelhandtag
- 3 Fästsruvar

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**