

GCE 6-EC Kit


Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic

Indeks 504114

GTIN 4030293230118



- + Nadaje się idealnie do szlifowania płyt g-k, płyt styroporowych, jak również do przygotowania powierzchni pod malowanie i lakierowanie
- + Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach, w kątach i narożnikach
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- + Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrolą temperatury
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Odpowiednie prowadzenie węża i skuteczne odsysanie pyłu dzięki dużej powierzchni przekroju. Wąż ssący przyłączany jest do urządzenia bezpośrednio za pomocą systemu Clip firmy FLEX
- + Urządzenie dostępne również bez głowic szlifierskich, jako uzupełnienie do szlifierki Giraffe® GE 7

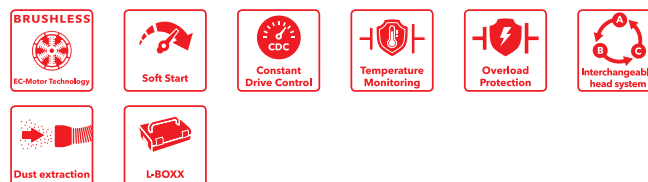

Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 110 x 150 mm
Waga	1,2 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107)
- 1 Wkładka do walizki (500798)